


ISOLERANDE BETONG FORMAR
TILL VÄGGAR, GOLV OCH TAK

QUAD-LOCK®


*Till Professionella
Från Professionella Sedan 1994*



U-0,28
2 Standard Paneler

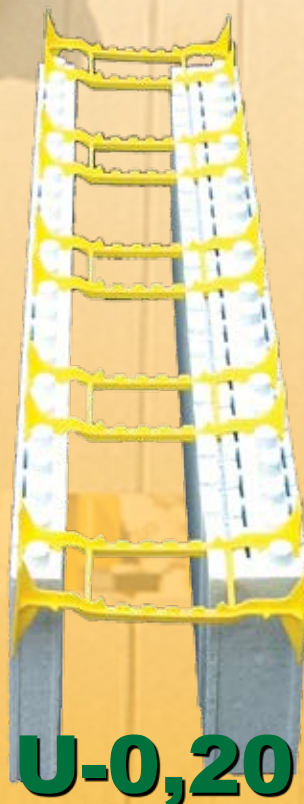

U-0,20
1 Standard Panel + 1 Plus Panel

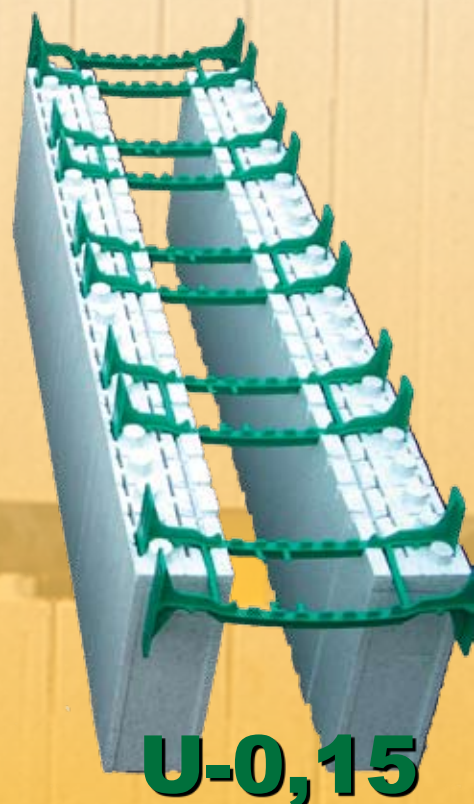

U-0,15
2 Plus Paneler

GREENSPEC®



Insulating
Concrete
Form
Association



ISO 9001:2000
Certified Company

Fördelar med Quad-Lock

www.quadlock.com



Kännetecknen och Fördelar

- **Anpassningsbar:** 4 huvuddelar, 10 olika möjligheter till väggbredd
- **Support i Världsklass:** Nationellt träningschema samt arbetsplatsträning. Vårt nätverk av återförsäljare kan erbjuda lokal assistans och inventarier
- **Starkt och Säkert:** Exceptionellt lång livslängd och väderbeständighet. Ingen risk för mögel, kondens eller röta
- **Ljudresistent:** Njut av tystnaden med 50% mindre ljud genomträngning, jämfört med de vanligaste reglade väggarna
- **Miljövänligt:** Mindre användning av energi och vatten i vår tillverkningsprocess. Konstruktionsspill är minimalt och kan återvinnas

www.quadlock.com

“Quad-Lock har utökat design möjligheten i min arkitekt firma. Inget annat byggsystem erbjuder så många fördelar i samband med arkitektonisk flexibilitet som Quad-Lock gör”

Mark Preston,
Preston Architectúra
Burien, Washington

www.quadlock.com



“Det var första gången vår byggnadsentreprenör använde Quad-Lock och vi var imponerad över hur smidigt och snabbt installationen gick till.”

Larry Koop,
Lifestyles Assisted Living
Chilliwack, BC

www.quadlock.com



Kvalité

Ledande i U-värde – Quad-Lock erbjuder det lägsta U-värdet bland ICF tillverkare med U-0.15.

Engagerad i Kvalité – Vårt mål är att leverera byggindustrin ett utmärkt vägg, golv och taksystem. Genom våra kompetenta återförsäljare får man en exceptionellt hög service.

Omfattande Distribution – Våra produkter är på väg och finns i lager hos återförsäljare världen över, väl förberedda att möta köparens behov.

ISO 9001:2000 Certifierad – Quad-Lock är den enda ICF tillverkaren som är ISO certifierad.

Flexibilitet

Quad-Lock kan lätt anpassas till dagens modernt designade byggnader. Det gäller öppningar, hörn, vinklar, valv och rundade väggar. Ledande installatörer rekommenderar Quad-Lock som det bästa systemet för att bygga svängda väggar och andra design former.

Teknisk Support Service

Vi erbjuder dig all support du behöver för att sälja, beräkna och installera vårt system.

Det innebär:

- **Entreprenör träningsseminarium**
- **Arbetsplatsträning**
- **Stödmaterial Till Träning:**
 - Produkt Manual (inklusive CAD ritningar)
 - Installations DVD
 - Installations Guide i pocket form
 - Beräkningsprogram



Exempel På Arbetskrafts Beräkning

Ca 550m² vägg, 165 löpmeter som är 3.35m hög

45 stycken 90° hörn, 27 öppningar, samt en del skiljeväggar

Om man använder ett arbetslag som inte är van med ICF byggsystem

Totalt 275 arbetstimmar

Totalt 2m² per person och timme

Beräkningen grundar sig på arbetet från början till slut, exklusive grund. Arbetstimmar kan variera beroende på typ av projekt.



Quad-Lock Bygglösningar


www.quadlock.com

Quad-Lock system för isolerande betong formar (ICF) är framställt och utvecklat för att minska kostnaderna och öka användningsområdena för betongväggar, golv och tak som är gjutna på plats.

Det finns bara fyra delar till Quad-Lock byggsystem; paneler, låsbryggor, plåtkonsoler och plåtrännor, vilket underlättar leverans och konstruktion. Alla byggelement är konstruerade med vår patentbelagda panel/ låsbryggor design. Horisontella armeringsjärn får plats i låsbryggorna, medan vertikal armering inte är begränsad på höjden. Det finns inget behov av specialtillverkade delar.



Quad-Lock Komponenter

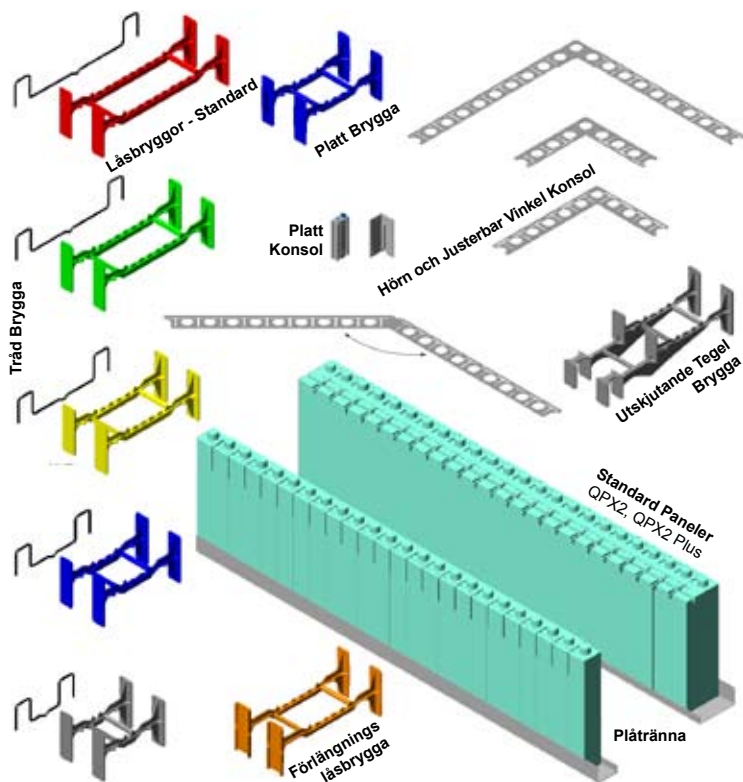

Tråd Hållare

Används i överkant på väggen i samband med plåtrännan för att få en rak och fin avslutning.

Plåtrännan

Galvaniserad plåtränna för att underlätta start och avslut av väggen. Utformad för att förenkla montering. Finns i 57mm eller 108mm bredd.

Hörn och Justerbar Vinkel Konsol

Galvaniserad plåt, formad för 90° hörn och vinklar av alla grader.

Stöd System

Används till att säkra upp 1 till 2 lager av panel under bjälklags gjutning.

Övriga Produkter

För mer information angående övriga godkända Quad-Lock produkter, se vår produkt katalog.

Standard Paneler

1218mm lång, 305mm hög och 57mm bred. Formgjuten, expanderad polystyrene (EPS), hög densitet och brandsäker. Skåran är 50mm för att underlätta mätning, skärning och placering av låsbryggorna.

Plus Paneler

Utvecklat för väggar som kräver maximal isolering. Dimensionerna är det samma som standard paneler, med en skillnad, att de är 108mm tjock. Kombiner en standard panel med en plus panel för att åstadkomma $U=0,20$ eller 2 plus paneler för $U=0,15$.

Låsbryggorna

Tillverkade i sprutformar. Hög densitet polyethylene (HDPE) Fem standard storlekar med färgkod för att underlätta identifiering; 102mm svart, 153mm blå, 203mm gul, 254mm grön och 305mm röd. Även två speciella låsbryggor finns tillgängliga. En förlängnings del till låsbryggorna möjliggör en obegränsad vägg tjocklek. Utskjutande tegelbryggor är speciellt utformad för att göra en betonghylla till tegelfasad eller andra stenfasader. Eventuellt kan den också användas till golvbjälklag.



www.quadlock.com

www.quadlock.com

www.quadlock.com




"Vi som äger Forever Homes bygger endast betonghus med material från Quad-Lock. Vi behöver en produkt som är stark, exakt och anpassningsbar i alla lägen. Quad-Lock är den produkten."

**Brian Honcoop,
FOREVER HOMES
Bellingham, Washington**

www.quadlock.com

Förvänta Dig Mer Av Ditt Hem

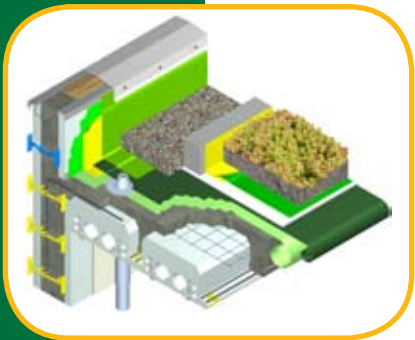

- **Energi Effektiv**
- **Hälsosam**
- **Miljövänlig**
- **Säker**
- **Design Vänlig**
- **Beprövad Metod**



Quad-Lock Produkter Godkänd Av:

- *European Technical Approval (ETA) #06/0189 CE*
- *BBA Agrément Certificate 06-4347 - Tested to EN1365-1*
- *U-Value / Humidity Protection Report # B1-11/01 by FIW, Munich, Germany*
- *ICC/ICBO #ER-5188*
- *CCMC #12914-R*

QUAD-LOCK[®]